GD-CI-BC2626V

Антивандальная купольная IP-камера, 2 Мп, объектив 2,8–12 мм

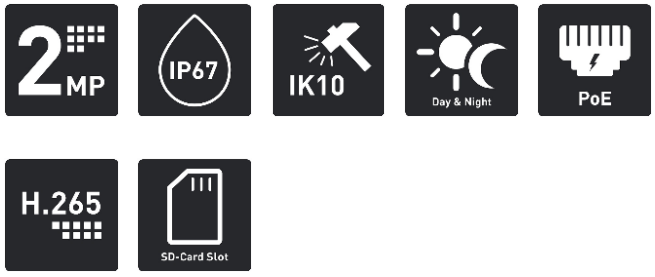

- Двойное питание 12 В DC / PoE
- Дальность встроенной ИК подсветки до 30 м
- Форматы видеокомпрессии H.265, H.264 и MJPEG
- IP-камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Вариофокальный объектив 2,8–12 мм
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям

ESSENTIAL

- Серия Essential: Высокое качество, базовые функции и огромное множество возможностей решения разнообразных задач

Код товара: GD-CI-BC2626V

Код EAN: 4260573062034

Спецификация GD-CI-BC2626V

Камера	
Сенсор:	1/2.8” CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	1920 × 1080
Чувствительность:	0,01 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/3 – 1/100 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Объективы	
Фокусное расстояние:	2,8–12 мм
Горизонтальный угол обзора:	98° ~ 34°
Светосила объектива:	F1.6
Крепление объектива:	Ø 14
Подсветка	
ИК подсветка:	До 30 м
Длина волны:	850 нм
Видео	
Управление цветностью:	Вкл., выкл., авто, механический ИК фильтр
WDR:	DWDR
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR
Переключение день/ночь:	Автоматически, по расписанию
Настройка изображения:	Насыщенность, яркость, контрастность и резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Сеть	
Области интереса:	Поддерживается 1 фиксированная зона
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Дополнительный поток: H.265, H.264, MJPEG
Профили H.264:	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Скорость передачи данных:	32 Кбит/с – 8 Мбит/с
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Частота кадров:	Основной поток, 50Гц: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 60Гц: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Дополнительный поток, 50Гц: 25fps (640 × 480, 640 x 360, 320 x 240) 60Гц: 30fps (640 x 480, 640 × 360, 320 x 240)
Хранилище:	Карты MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC с ANR (до 128 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Функции:	Сброс одной кнопкой, подавление бликов, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов

Код товара: GD-CI-BC2626V

Код EAN: 4260573062034

Интерфейсы ввода / вывода	
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/TX PoE (RJ45)
Видеовыходы:	1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик)
Интеллектуальные функции	
Типы событий:	Саботаж, потеря связи, конфликт IP-адресов, заполнение диска, ошибка диска
Детекция вторжения:	Детектор движения
Сертификаты	
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты:	IP67, IK10
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	От –40 до +60 °C
Влажность:	Не более 95%, без конденсата
Питание	
Источник питания:	12 В DC / PoE (802.3af)
Мощность:	До 6 Вт
Механические характеристики	
Монтаж:	Поворот: 0° – 355°, наклон: 0° – 70°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	Ø 141 × 99,9 мм
Масса:	800 г

Аксессуары:

GD-BR-AJX01

GD-BR-AMP08

GD-BR-AWJ01

Код товара: GD-CI-BC2626V

Код EAN: 4260573062034

GD-BR-AMW04

Код товара: GD-CI-BC2626V

Код EAN: 4260573062034